




Компания КлинПласт – производство систем
выравнивания
(495) 797-4537 – многоканальный

Инструкция по использованию системы «Бабочка»:

Система выравнивания и закрепления стеклопакетов «Бабочка»

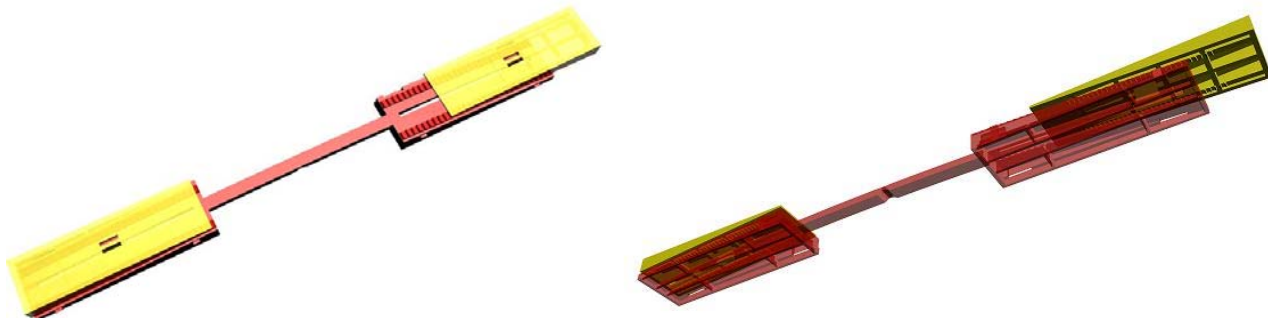

Представляем, Вашему, Вниманию новую продукцию компании «КлинПласт» - систему выравнивания и закрепления стеклопакетов «Бабочка». С помощью этой системы выравнивания Вы улучшите качество, увеличите скорость, упростите складскую программу. Данная система подходит для стеклопакетов размером от 22 до 32 мм.

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию системы «Бабочка»:

При поворотном и глухом открывании «Бабочка» устанавливается так же, как и рихтовочные пластины по диагонали. Преимуществом системы «Бабочка» является, перемычка, соединяющая между собой две пластины на расстоянии, рекомендованном производителем профиля, и затем данная функция позволяет избежать ошибки. Остекление с помощью системы «Бабочка» не требует стенда для остекления. Весь монтаж стеклопакетов происходит на сборочном столе и не требует квалифицированного труда.

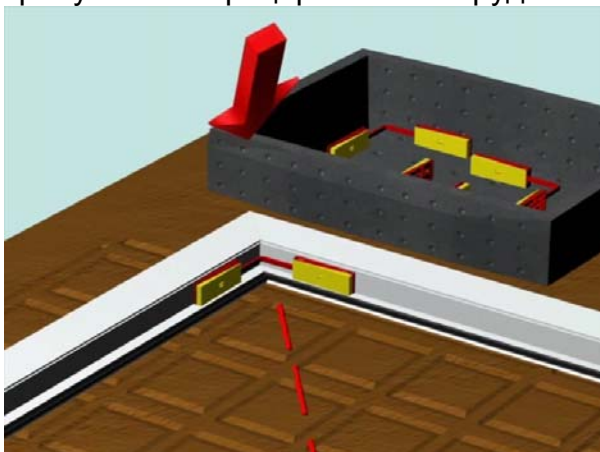


Рис.1.1

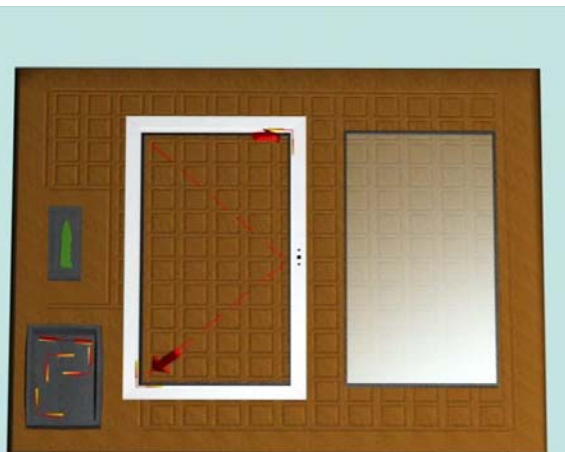


Рис.1.2

info@klinplast.ru
(495) 797-4537

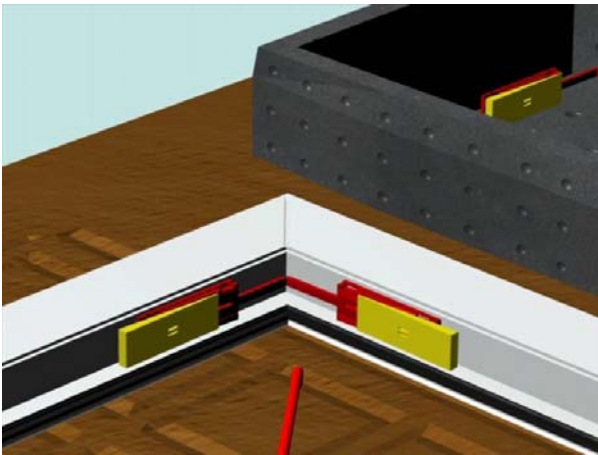


Рис.1.3

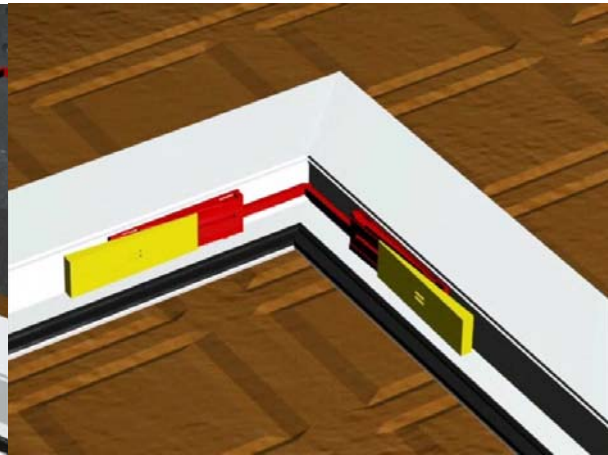


Рис.1.4



Рис.1.5

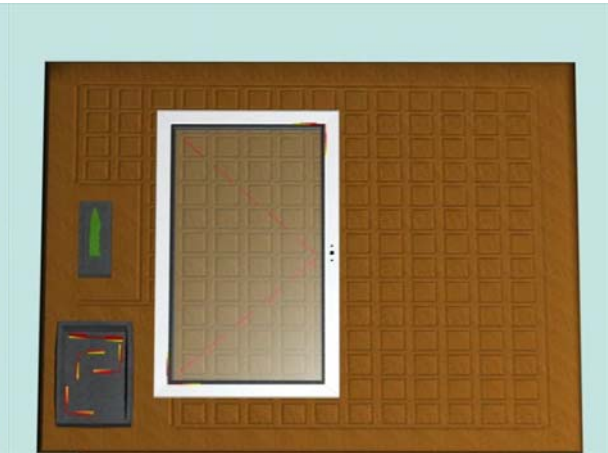


Рис.1.6

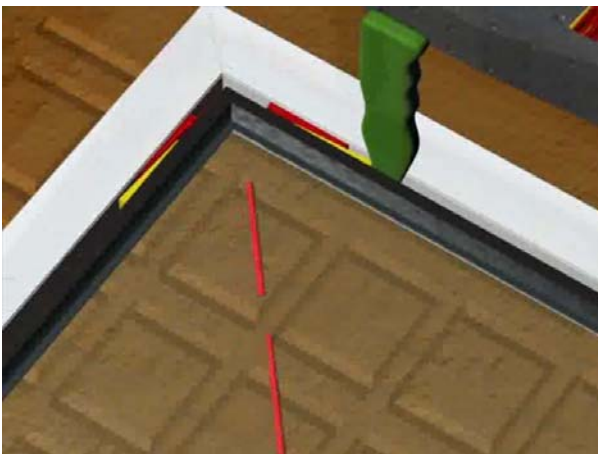


Рис.1.7



Рис.1.8

1. При поворотном и глухом открывании кладем створку на стол и устанавливаем согласно инструкции производителя профиля систему «Бабочка» в углы по диагонали, как показано на картинке, разводим клинья от угла, устанавливаем стеклопакет, затем сводим клинья с помощью подручного инструмента, до полного закрепления, усилие должно быть свободным, далее закрепляем штапик.

При поворотно-откидном открывании «Бабочка» устанавливается так же, как и рихтовочные пластины в каждый угол. Преимуществом системы «Бабочка» является, перемычка, соединяющая между собой две пластины на расстоянии, рекомендованном изготовителем профиля, и затем данная функция позволяет избежать ошибки. Остекление с помощью системы «Бабочка» не требует стенда для остекления. Весь монтаж стеклопакетов происходит на сборочном столе и не требует квалифицированного труда.

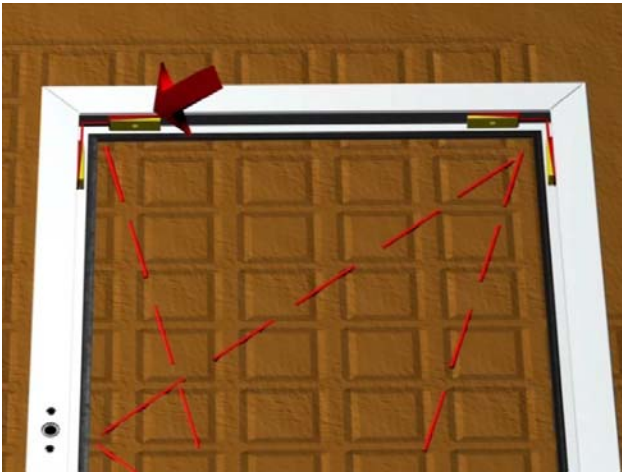


Рис.2.1

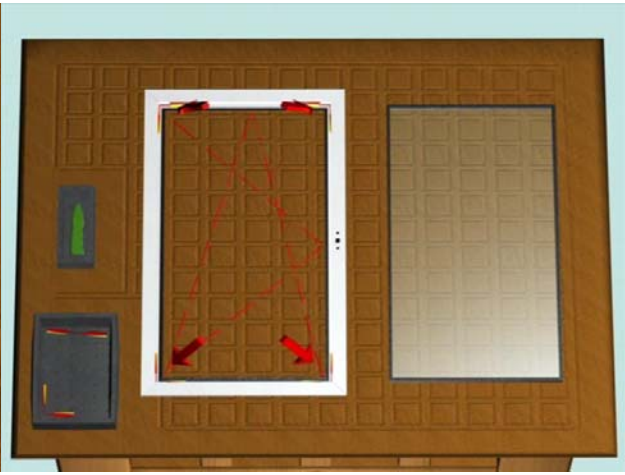


Рис.2.2

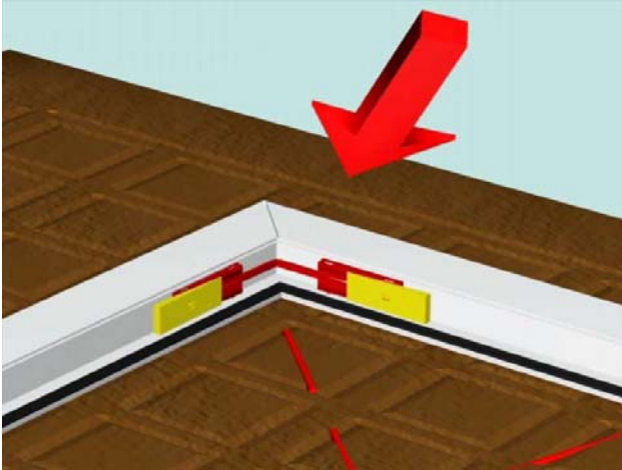


Рис.2.3

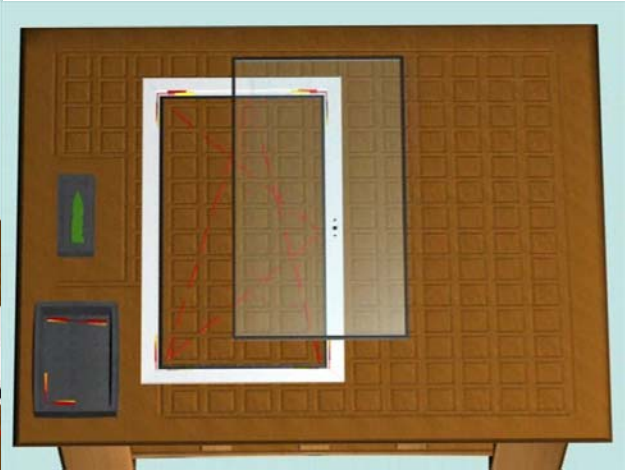


Рис.2.4

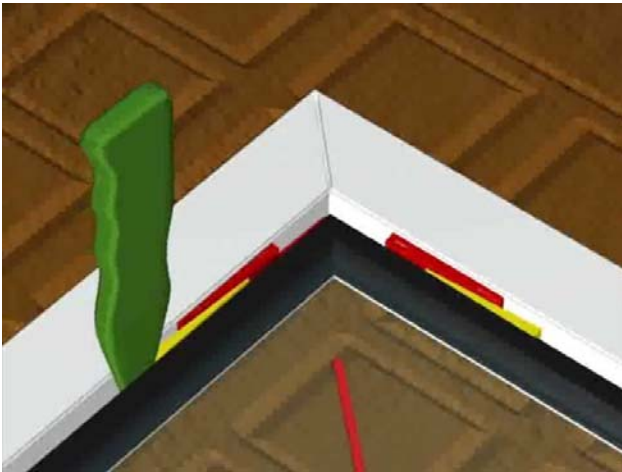


Рис.2.5



Рис.2.6

2. При поворотно-откидном открывании кладем створку на стол и устанавливаем согласно инструкции производителя профиля систему «Бабочка» в каждый угол, как показано на картинке, разводим клинья от угла, устанавливаем стеклопакет, затем сводим клинья с помощью подручного инструмента, до полного закрепления, усилие должно быть свободным, далее закрепляем штапик.

info@klinplast.ru

(495) 797-4537